



GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM

Системы верхних доводчиков для 2-створчатых дверей, с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания

GEZE TS 5000 ISM

Системное решение GEZE, состоящее из двух TS 5000 (TS 3000 V) в комбинации с направляющей ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания в соответствии с EN 1158

GEZE TS 5000 E-ISM

Системное решение GEZE, состоящее из двух TS 5000 (TS 3000 V) в комбинации с направляющей E-ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания и электромеханическим фиксатором в соответствии с EN 1155

GEZE TS 5000 R-ISM

Системное решение GEZE, состоящее из двух TS 5000 (TS 3000 V) в комбинации с направляющей R-ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания и электромеханическим фиксатором в соответствии с EN 1155, а также центральным датчиком задымления

Принцип действия:

Если при открытых дверях (для E-ISM также в зафиксированном положении дверных створок E) закрывается ходовая створка, то она остается в положении ожидания до тех пор, пока не закроется стационарная створка и не активирует ходовую створку с помощью устройства регулирования последовательности закрывания.

Характеристики продукта


- ▶ **Дверной доводчик верхнего расположения TS 5000** с регулируемой силой закрывания 2-6 согласно EN 1154
- ▶ Оптический индикатор размера
- ▶ Настройка демпфирования открывания, гидравлического упора и термостабилизированной скорости закрывания
- ▶ Настройка всех функций спереди
- ▶ **Направляющая ISM** с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания в соответствии с EN 1158
- ▶ **Направляющая E-ISM** с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания и двухсторонним электромеханическим фиксатором в соответствии с EN 1155
- ▶ Плавная настройка угла фиксации на 80° - 130°
- ▶ Возможен пропуск точки фиксации
- ▶ Регулировка момента удержания, за счет чего настройка на конкретное положение дверей
- ▶ **Направляющая R-ISM** с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания, двухсторонним электромеханическим фиксатором и интегрированным центральным датчиком задымления
- ▶ С индикацией загрязнения и доводкой порога тревоги

Область применения

- ▶ Для двухстворчатых дверей, ширина створки макс. 1400 мм
- ▶ Минимальная ширина двери, расстояние до петель, монтаж на стороне петель "b" = 1300 мм (1500 мм для R-ISM)
Максимальная ширина двери, расстояние до петель "b" = 2800 мм
- ▶ Удлиненная конструкция (только для стороны петель) до 3200 мм
- ▶ Возможно симметричное и несимметричное разделение дверей, ширина стационарной створки = 400 мм (для TS 3000 V = 340 мм)
- ▶ Для огне- и дымозащитных дверей
- ▶ Возможность использования для дверей с правым и левым упором без перестановки



GEZE TS 5000 R-ISM

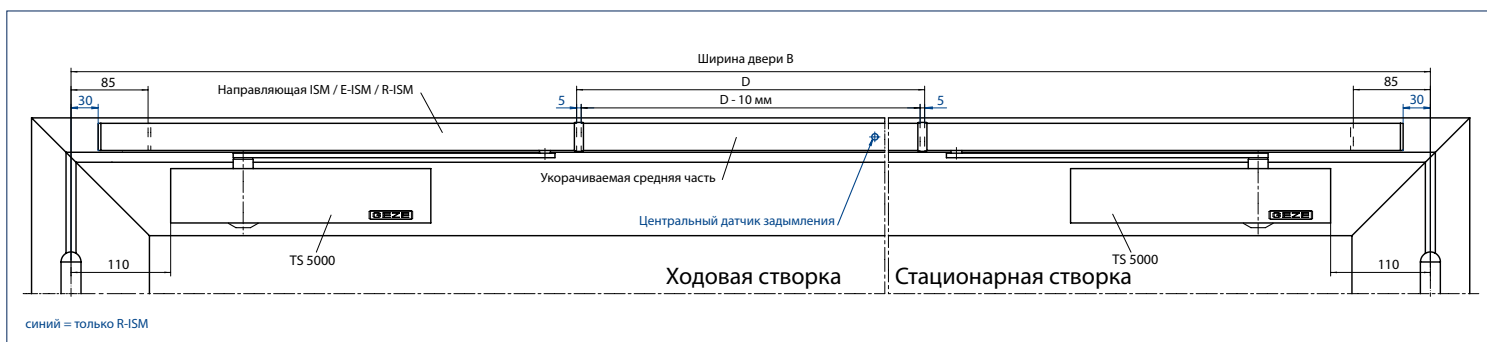

Направляющая GEZE ISM / E-ISM / R-ISM – информация для заказа

Название	Исполнение	Идент. №
Направляющая ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания	серебристый цвет	115549
	темно-бронзовый цвет	115550
	белый RAL 9016	115591
	стальной цвет ¹⁾	115592
	цвет RAL	115593
Направляющая ISM, удлиненная конструкция до 3200 мм	серебристый цвет	115598
	цвет RAL	115599
Направляющая ISM BG для монтажа на стороне, противоположной петлям	серебристый цвет	115594
	белый RAL 9016	115595
	стальной цвет ¹⁾	115596
	цвет RAL	115597
Направляющая E-ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания и двухсторонним электромеханическим фиксатором	серебристый цвет	115600
	темно-бронзовый цвет	115601
	белый RAL 9016	115602
	стальной цвет ¹⁾	115603
	цвет RAL	115604
Направляющая E-ISM/G с электромеханическим фиксатором на ходовой створке	серебристый цвет	115605
	стальной цвет ¹⁾	115606
	цвет RAL	115607
Направляющая E-ISM, удлиненная конструкция до 3200 мм	серебристый цвет	115612
	цвет RAL	115613
Направляющая E-ISM BG для монтажа на стороне, противоположной петлям	серебристый цвет	115608
	белый RAL 9016	115609
	стальной цвет ¹⁾	115610
	цвет RAL	115611
Направляющая R-ISM с интегрированным механическим устройством регулирования последовательности закрывания, двухсторонним электромеханическим фиксатором и интегрированным центральным датчиком задымления	серебристый цвет	115614
	темно-бронзовый цвет	115615
	белый RAL 9016	115616
	стальной цвет ¹⁾	115617
	цвет RAL	115618
Направляющая R-ISM/G с электромеханическим фиксатором на ходовой створке	серебристый цвет	115619
	стальной цвет ¹⁾	115620
	цвет RAL	115621
Направляющая R-ISM, удлиненная конструкция до 3200 мм	серебристый цвет	115626
	цвет RAL	115627
Направляющая R-ISM BG для монтажа на стороне, противоположной петлям	серебристый цвет	115622
	белый RAL 9016	115623
	стальной цвет ¹⁾	115624
	цвет RAL	115625
Монтажный материал и комплектующие		
Механический фиксатор для направляющей ISM ²⁾		118437
Монтажная пластина для направляющей ISM / E-ISM	серебристый цвет	118702
	цвет RAL	118703
Монтажная пластина для направляющей R-ISM	серебристый цвет	118690
	цвет RAL	118701
Монтажная пластина для направляющей ISM / E-ISM / R-ISM BG	серебристый цвет	118704
	цвет RAL	118705
Уголок для направляющей ISM / E-ISM / R-ISM	серебристый цвет	118706
	цвет RAL	118707

¹⁾ Исполнение в стальном цвете только для сухих помещений

²⁾ Не для противопожарных дверей